


Общество с ограниченной ответственностью  
**«Итеко Кран»**  
 Производство подъемно-транспортного оборудования

249038 Калужская обл., г.Обнинск, пр. Ленина, д.121

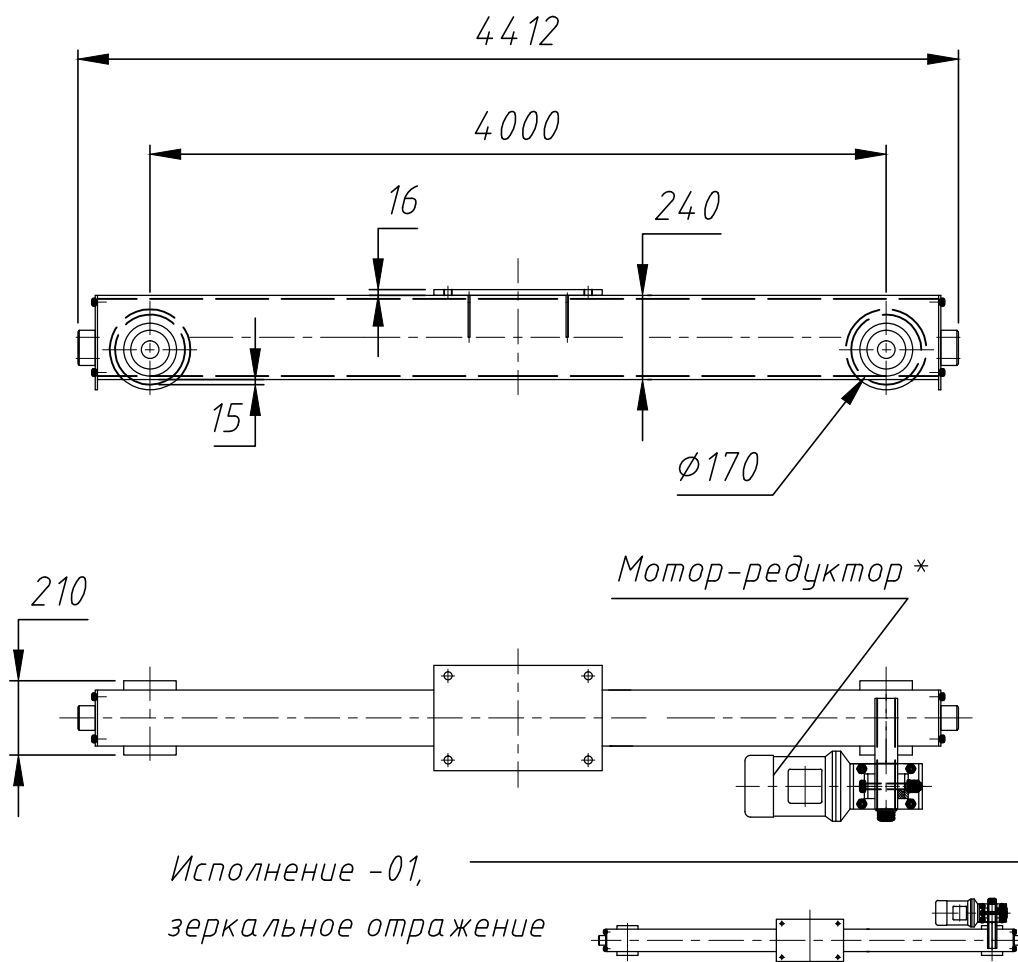

\* используются червячные мотор-редукторы, с открытым или закрытым зубчатым зацеплением, производства Россия, Болгария, Китай.

Балка концевая опорная г.п. 2 т

Основные параметры и размеры крана				Параметры концевой балки			
Грузоподъемность, т	Пролет крана, м	Рельсы для подкрановых путей	Нагрузка на колесо крана, кН	Скорость передвиж. м/мин	Масса концевой балки, кг	Диаметр колеса, мм	Мощность привода, кВт
2	22,5	Р24 ГОСТ 6368, квадрат 50 ГОСТ 2591	24,7	20	280	170	0,5