


## КАНАТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТАЛИ серия МТ305 ...2/1.../ МТ305 ...2/1...М

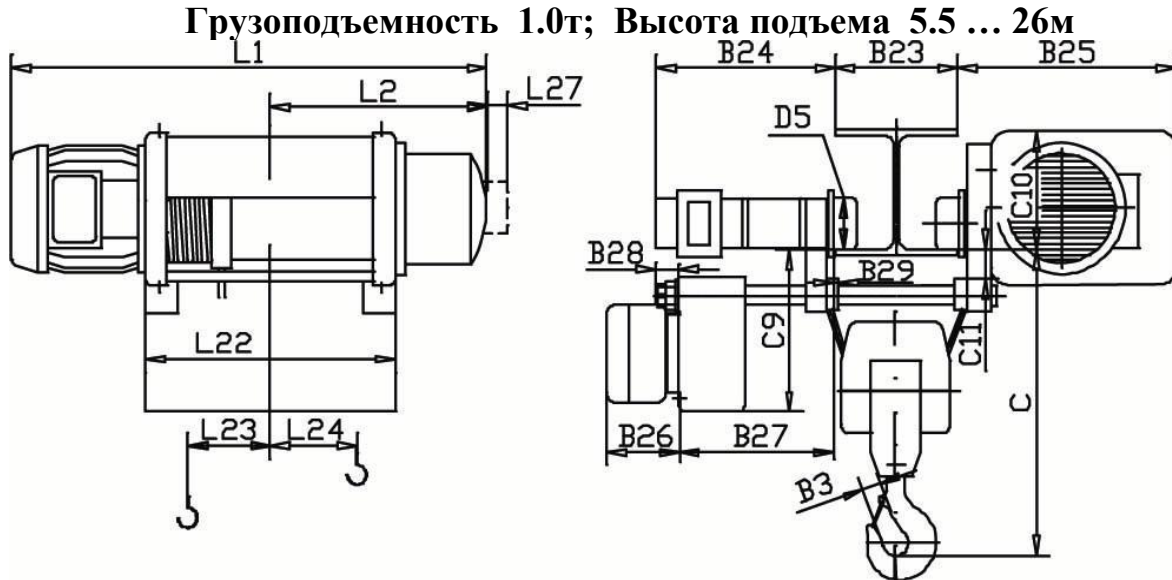

**В стандартной комплектации: тормоз передвижения, тепловая защита двигателя подъема, пыле-влажозащита IP 54, Пожаробезопасное исполнение П I, Режим работы FEM 9.511-2м**

	Н1-5.5м	Н2-9.5м	Н3-12.5м	Н4-19м	Н5-26м	Н6-м	Н7-м	
<b>С</b>	560			605				
<b>Ск.под,м/мин</b>	8.0 (1.5кВт) / 8.0/2.0 (1.5/0.33кВт)							
<b>Ск.пер,м/мин</b>	20 м/мин (0.12кВт) / 6/20 м/мин (0.12кВт)							
	<b>Полиспаст 2/1; Полка В=110-130 (300)</b>							
<b>масса</b>	210/242	220/249	230/258	250/280	270/300			
<b>Рад. поворота</b>	-							

тип	В3	В23	В24	В25	В26	В27	В28	В29	С	С9	С10	С11	D5	L1 (V1)		L1 (V2)		L2	L22	L23	L24	L27
														М	М	М	М					
Н1														705	745	705	745	300	289	32	52	
Н2									560					810	850	810	850	355	394	32	104	
Н3	34	106÷200(300)	315÷415	450	160	535÷340	46	16.5		415	190	117	100	910	950	910	950	405	494	87	100	95
Н4									605					1110	1150	1110	1150	505	694	87	200	
Н5														1310	1350	1310	1350	605	894	87	300	
Н6																						
Н7																						

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в параметры тельфера, указанные в опросном листе

Наименование предприятия: \_\_\_\_\_ Контактное лицо \_\_\_\_\_  
 Телефон/факс: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

Дополнительные опции к тельферу по выбору:

Исполнение: \_\_\_\_\_ Ск. на подъем(8; 12; 8/2; 12/2; 16; 5; 5/1.25)м/мин \_\_\_\_\_  
 Температура окр. среды, град С \_\_\_\_\_ Ск. на перемещ(20; 12; 32; 12/4; 20/6; 32/10)м/мин \_\_\_\_\_  
 Взрывозащищенное(ПВТ5; ПСТ5) \_\_\_\_\_ Крановое исполнение \_\_\_\_\_  
 Химически защищенная \_\_\_\_\_ Радиоуправление \_\_\_\_\_  
 Тропическая, морская... \_\_\_\_\_ 2-й тормоз подъема \_\_\_\_\_  
 Режим работы FEM (2м, 3м, 4м) \_\_\_\_\_ Ограничитель грузоподъемности \_\_\_\_\_