ООО ПКФ «ТельферКран»

Многоканальный телефон/факс: **(495) 995-15-71** Сайт: www.telferkran.ru
Телефон: (495) 421-80-00, 421-11-31, 543-7689 Сайт: www.euro-lift.ru
117574, Москва, ул. Вильнюсская, д. 7, к. 2 E-mail: info@telfer-m.ru

КАНАТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТАЛИ серия Т452…./ Т452….М

Грузоподъемность 0.5т; Высота подъема 6,9,12м

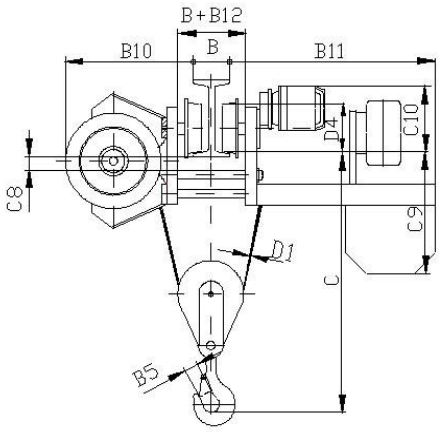

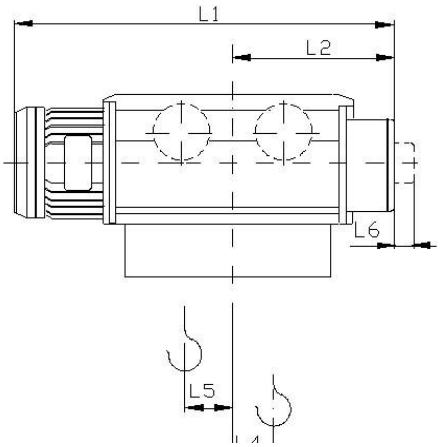

<u>В стандартной комплектации:</u> тормоз передвижения, тепловая защита двигателя подъема, пыле-влагозащита IP 54, Пожаробезопасное исполнение П I, Режим работы FEM 9.511-2m

	H1-6м	H2-9м	H3-12м	H4-18м	H5-24м	H6-30м	H7-36м
С	465						
Ск.под,м/мин	8.0 (0.75кВт) / 8.0/2.0 (0.75/0.15кВт)						
Ск.пер,м/мин	20(0.12кВт) / 5/20(0.12кВт)						
	Полиспаст 2/1; **Полка В**=90-150 (300)						
масса	129/147	135/153	138/156				
Рад. поворота	2.0						

TYPE		REEVING 2/1																						
		B5	B10	B11	B12	C	C8	C9	C10 Traveling speed, m/min					D1	D4	L1				L2	L4	L5	L6	COUNTER – WEIGHT, KG			
									20[1)]	20 32	8 10 12 15	12/4 15/5 20/6	32/10			T..	T..M	T_2..	T_2..M					T..	T..M	T_2..	T_2..M
T 452..	H1	34	370	550	104	465	19	390	206	204	238	257	223	6	120	640	680	640	680	280	37	32	75	34	45	34	45
	H2															730	770	730	770	325	82	32		38	47	38	47
	H3															810	850	810	850	365	122	32		42	50	42	50

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в параметры тельфера, указанные в опросном листе

Наименование предприятия: _____ Контактное лицо_____
Телефон/факс:_____e-mail:_____

<u>Дополнительные опции к тельферу по выбору:</u>

Исполнение:
Температура окр. среды, град С_____
Взрывозащищенное(IIBT5; IICT5)_____
Химически защищенная_____
Тропическая, морская…_____
Режим работы FEM (2m, 3m, 4m)_____

Ск. на подъем(8; 12; 8/2; 12/2; 16; 5; 5/1.25)м/мин_____
Ск. на перемещ(20; 12; 32; 12/4; 20/6; 32/10)м/мин_____
Крановое исполнение_____
Радиоуправление_____
2-й тормоз подъема_____
Ограничитель грузоподъемности_____