ООО ПКФ «ТельферКран»

Многоканальный телефон/факс: **(495) 995-15-71** Сайт: www.telferkran.ru
Телефон: (495) 421-80-00, 421-11-31, 543-7689 Сайт: www.euro-lift.ru
117574, Москва, ул. Вильнюсская, д. 7, к. 2 E-mail: info@telfer-m.ru

КАНАТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТАЛИ серия Т454…./ Т454….М

Грузоподъемность 2т; Высота подъема 6,9,12м

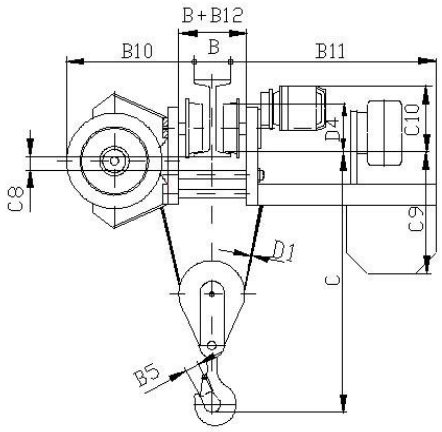

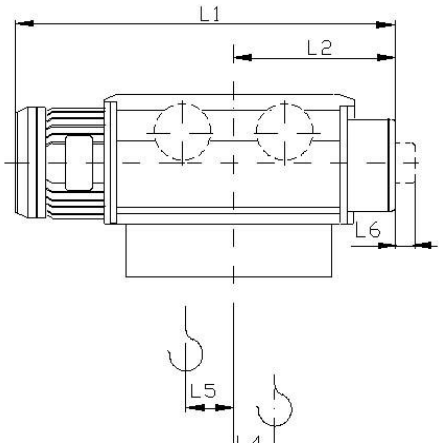

<u>В стандартной комплектации:</u> тормоз передвижения, тепловая защита двигателя подъема, пыле-влагозащита IP 54, Пожаробезопасное исполнение П I, Режим работы FEM 9.511-2m

	Н1-6м	Н2-9м	Н3-12м	Н4-18м	Н5-24м	Н6-30м	Н7-36м
С	725						
Ск.под,м/мин	8.0 (3.0кВт) / 8.0/2.0 (3.0/0.7кВт)						
Ск.пер,м/мин	20(0.25кВт) / 5/20(0.25кВт)						
	Полиспаст 2/1; **Полка В**=130-150 (300)						
масса	420/467	450/497	475/522				
Рад. поворота	2.5						

TYPE		REEVING 2/1																						
		B5	B10	B11	B12	C	C8	C9	C10 Traveling speed, m/min					D1	D4	L1				L2	L4	L5	L6	COUNTER – WEIGHT, KG			
									20[1)]	20 32	8 10 12 15	12/4 15/5 20/6	32/10			T..	T..M	T_2..	T_2..M					T..	T..M	T_2..	T_2..M
T454..	H1	45	480	675	126	725	22	490	245	252	290	290	252	11	175	805	870	805	870	355	48	43	83	57	75	57	75
	H2															915	980	915	980	410	103	43		58	76	58	76
	H3															1015	1080	1015	1080	460	153	43		59	77	59	77

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в параметры тельфера, указанные в опросном листе

Наименование предприятия: _____ Контактное лицо_____
Телефон/факс:_____e-mail:_____

<u>Дополнительные опции к тельферу по выбору:</u>

Исполнение:
Температура окр. среды, град С_____
Взрывозащищенное(IIBT5; IICT5)_____
Химически защищенная_____
Тропическая, морская…_____
Режим работы FEM (2m, 3m, 4m)_____

Ск. на подъем(8; 12; 8/2; 12/2; 16; 5; 5/1.25)м/мин_____
Ск. на перемещ(20; 12; 32; 12/4; 20/6; 32/10)м/мин_____
Крановое исполнение_____
Радиоуправление_____
2-й тормоз подъема_____
Ограничитель грузоподъемности_____