ООО ПКФ «ТельферКран»

Многоканальный телефон/факс: **(495) 995-15-71** Сайт: www.telferkran.ru
Телефон: (495) 421-80-00, 421-11-31, 543-7689 Сайт: www.euro-lift.ru
117574, Москва, ул. Вильнюсская, д. 7, к. 2 E-mail: info@telfer-m.ru

КАНАТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТАЛИ серия Т456…./ Т456….М

Грузоподъемность 5т; Высота подъема 6,9,12м

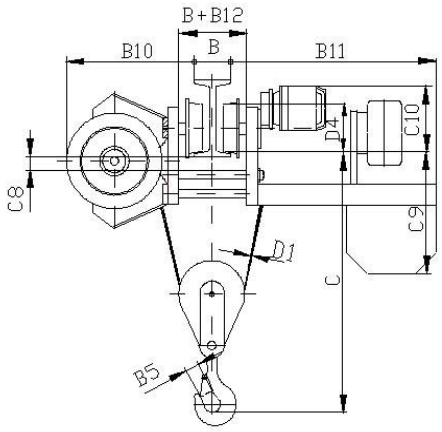

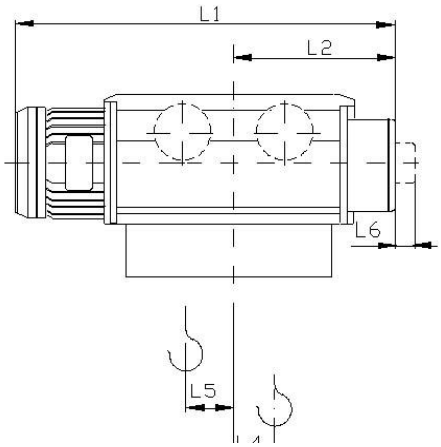

<u>В стандартной комплектации:</u> тормоз передвижения, тепловая защита двигателя подъема, пыле-влагозащита IP 54, Пожаробезопасное исполнение П I, Режим работы FEM 9.511-2m

	Н1-6м	Н2-9м	Н3-12м	Н4-18м	Н5-24м	Н6-30м	Н7-36м
С	785						
Ск.под,м/мин	8 (4.5кВт) / 8.0/2.0 (4.8/1.0кВт)						
Ск.пер,м/мин	20(0.25кВт) / 5/20(0.25кВт)						
	Полиспаст 2/1; **Полка В**=130-150 (300)						
масса	720/815	765/860	800/895				
Рад. поворота	3.5						

TYPE		REEVING 2/1																					
		B5	B10	B11	B12	C	C8	C9	C10 Traveling speed, m/min					D1	D4	L1				L2	L4	L5	L6	COUNTER – WEIGHT, KG			
									20[1)]	20 32	8 10 12 15	12/4 15/5 20/6	32/10			T..	T..M	T_2..	T_2..M					T..	T..M	T_2..	T_2..M
Т 456..	Н1	56	585	805	144	785	25	485	273	280	320	320	-	16	210	890	980	925	980	380	47	38	100	110	140	126	144
	Н2															995	1085	1030	1085	430	99	38		113	145	131	148
	Н3															1100	1190	1135	1190	485	152	38		117	148	135	151

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в параметры тельфера, указанные в опросном листе

Наименование предприятия: _____ Контактное лицо_____
Телефон/факс:_____e-mail:_____

<u>Дополнительные опции к тельферу по выбору:</u>

Исполнение:
Температура окр. среды, град С_____
Взрывозащищенное(IIBT5; IICT5)_____
Химически защищенная_____
Тропическая, морская…_____
Режим работы FEM (2m, 3m, 4m)_____

Ск. на подъем(8; 12; 8/2; 12/2; 16; 5; 5/1.25)м/мин_____
Ск. на перемещ(20; 12; 32; 12/4; 20/6; 32/10)м/мин_____
Крановое исполнение_____
Радиоуправление_____
2-й тормоз подъема_____
Ограничитель грузоподъемности_____