ООО ПКФ «ТельферКран»

Многоканальный телефон/факс: **(495) 995-15-71** Сайт: www.telferkran.ru
Телефон: (495) 421-80-00, 421-11-31, 543-7689 Сайт: www.euro-lift.ru
117574, Москва, ул. Вильнюсская, д. 7, к. 2 E-mail: info@telfer-m.ru

КАНАТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТАЛИ серия Т104…./ Т104….М

Грузоподъемность 2.0т; Высота подъема 6 … 36м

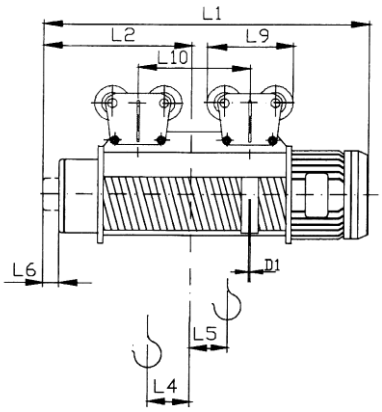

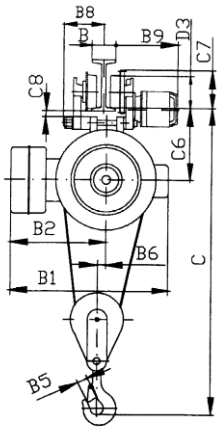

<u>В стандартной комплектации:</u> тормоз передвижения, тепловая защита двигателя подъема, пыле-влагозащита IP 54, Пожаробезопасное исполнение П I, Режим работы FEM 9.511-2m

	H1-6м	H2-9м	H3-12м	H4-18м	H5-24м	H6-30м	H7-36м
С	1060/1110			1160/1210		1235/1285	
Ск.под,м/мин	8.0 (3.0кВт) / 8.0/2.0 (3.0/0.7кВт)						
Ск.пер,м/мин	20(0.25кВт) / 5/20(0.25кВт) ; более 18м два двигателя						
	Полиспаст 2/1; **Полка В**=130-150 (300)						
масса	290/337	305/352	315/362	459/506	484/531	691/786	711/806
Рад. поворота	2.5			2.5		2.5	

тип		полиспаст 2/1																														
		B1				B2	B5	B6	B8	B9					C		C6	C7	C8	D1	D4	L1				L2	L4	L5	L6	L9	L10
										Скорость перед, m/min																					
		T..	T..M	T_2..	T_2..M					20[1)]	20 32	8 10 12 15	12/4 15/5 20/6	32/10	T.. T_2..	T..M T_2..M						T..	T..M	T_2..	T_2..M						
T104.. $T_2$104..	H1	575	600	575	600	380	45	22	118	265	260	325	360	295	1060	1110	272	200	24	11	175	805	870	805	870	355	45	51	83	503	-
	H2																					915	980	915	980	410	73	79			
	H3																					1015	1080	1015	1080	460	96	104			
	H4														1160	1210	368		10			1215	1280	1215	1280	560	90	212			550
	H5																					1415	1480	1415	1480	660	90	312			750
	H6	640	685	690	685	430		26							1235	1285	410					1525	1615	1560	1615	700	88	346	100		800
	H7																					1630	1720	1665	1720	750	75	398			905

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в параметры тельфера, указанные в опросном листе

Наименование предприятия: _____ Контактное лицо_____
Телефон/факс:_____e-mail:_____

<u>Дополнительные опции к тельферу по выбору:</u>

Исполнение:
Температура окр. среды, град С_____
Взрывозащищенное(IIBT5; IICT5)_____
Химически защищенная_____
Тропическая, морская…_____
Режим работы FEM (2m, 3m, 4m)_____

Ск. на подъем(8; 12; 8/2; 12/2; 16; 5; 5/1.25)м/мин_____
Ск. на перемещ(20; 12; 32; 12/4; 20/6; 32/10)м/мин_____
Крановое исполнение_____
Радиоуправление_____
2-й тормоз подъема_____
Ограничитель грузоподъемности_____