


**КАНАТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТАЛИИ серия МНМ6-25...4/1...ЕК...
ПЕРЕДВИЖНЫЕ С УМЕНЬШЕННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ВЫСОТОЙ
производство завода Balkancarodem (Болгария)**

Грузоподъемность 10.0т; Высота подъема 5 ... 15м;

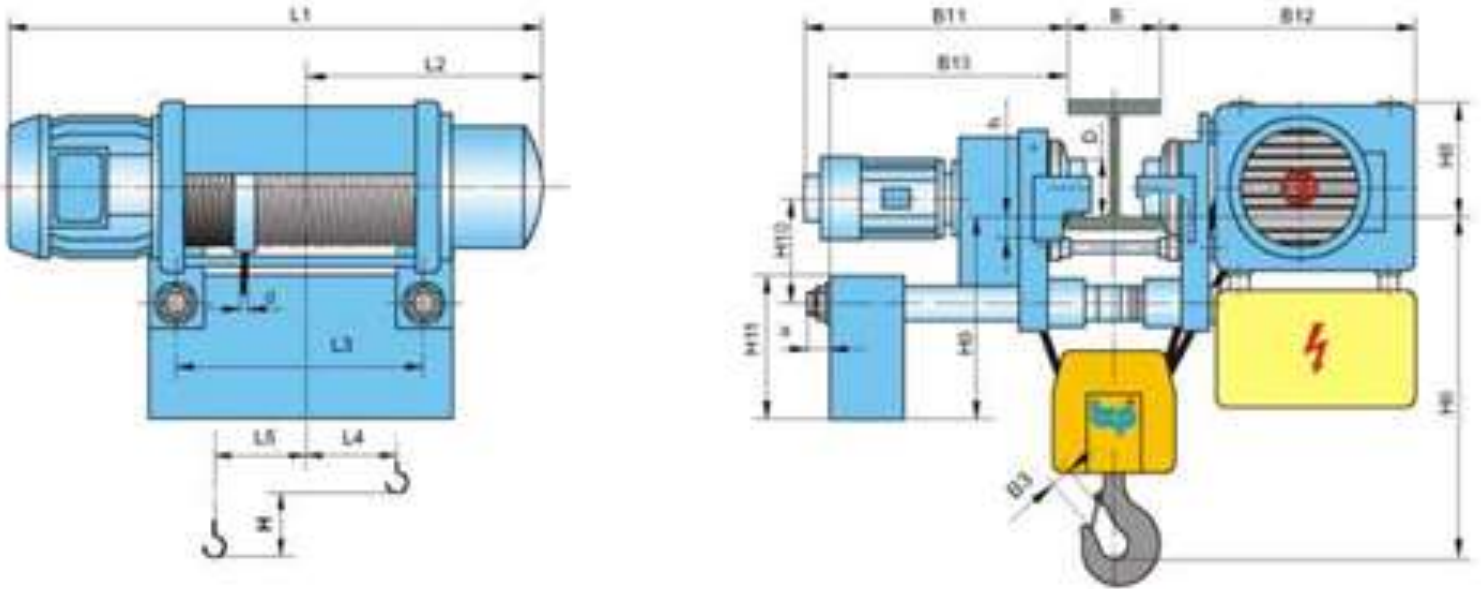

В стандартной комплектации: тормоз передвижения тельфера, пыле-влагозащита IP 54, Пожаробезопасное исполнение П I, Режим работы FEM 9.511-2m

Тип	Полиспаст 4/1		Скорость подъема, m/min		L2	L3	L4	L5	
	Высота подъема, м	Грузоподъемность, kg	4; 6	4/1; 6/1					
МН6-25			5	10000	L1		505	453	-34
	8	1120/1155	1210		610	663	71	60	
	11	1330/1365	1420		715	873	176	7	
	12,5	1540/1575	1630		770	978	228	-19	
	15	1645/1680	1735		860	1153	315	-62	
	1820/1855	1910							

B=100...170 опционально: 171...240 или 241...300, минимальный радиус поворота: R_{min} прямой

	B	B3	B11	B12	B13	H6	H8	H9	H10	H11	h	D	a	d
H3-H7		71	550	626	495	830	225	495	286	310	60	200	35	15
														(13)

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в параметры тельфера, указанные в опросном листе