


**КАНАТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТАЛИ серия МНЗ-05...4/1...ЕК...  
 ПЕРЕДВИЖНЫЕ С УМЕНЬШЕННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ВЫСОТОЙ  
 производство завода Valkansarprodem (Болгария)**

**Грузоподъемность 2.0т; Высота подъема 6,5 ... 13,5м;**

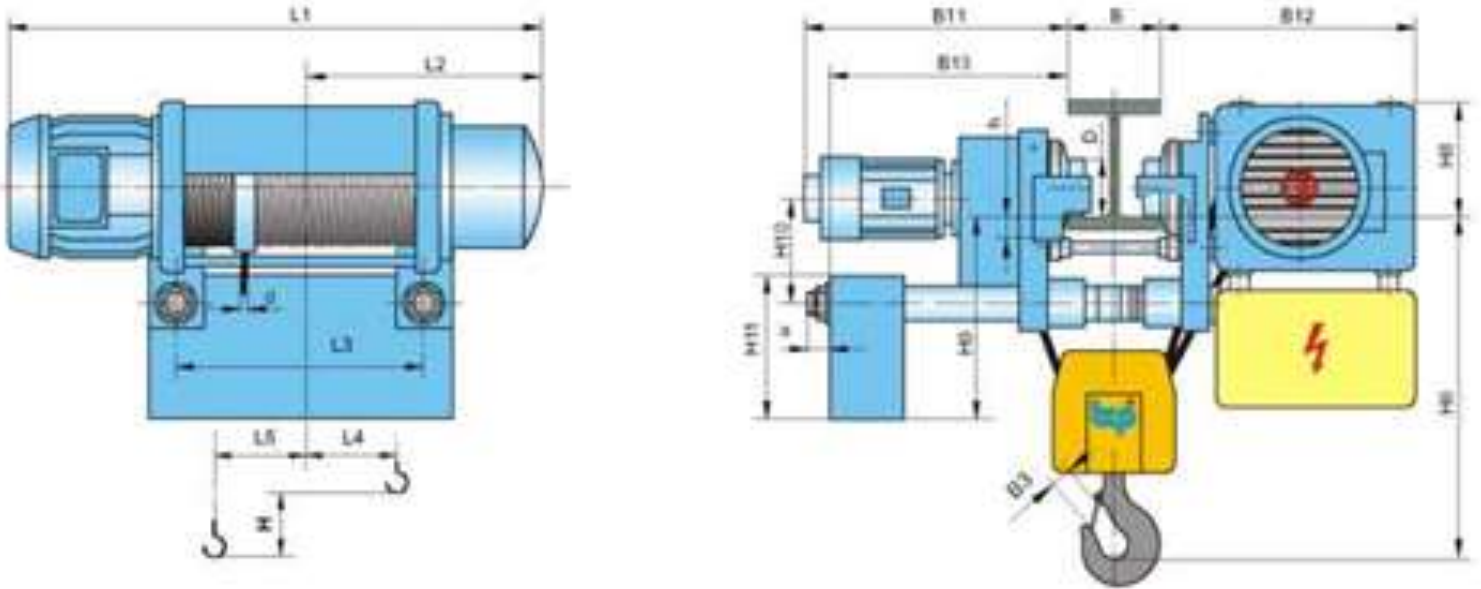

**В стандартной комплектации: тормоз передвижения тельфера, пыле-влагозащита IP 54, Пожаробезопасное исполнение П I, Режим работы FEM 9.511-2m**

| Тип    | Полиспаст 4/1     |                      | Скорость подъема, m/min |          | L2  | L3  | L4  | L5  |      |
|--------|-------------------|----------------------|-------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|------|
|        | Высота подъема, м | Грузоподъемность, кг | 4; 6                    | 4/1; 6/1 |     |     |     |     |      |
| МНЗ-05 |                   |                      | 6,5                     | 2000     | L1  |     | 420 | 429 | 45,5 |
|        | 10                | 925                  | 965                     |          | 520 | 629 | 146 | -9  |      |
|        | 13,5              | 1125                 | 1165                    |          | 620 | 829 | 246 | -59 |      |

B=100...170 опционально: 171...240 или 241...300, минимальный радиус поворота: R<sub>min</sub> прямой

|       | B | B3 | B11 | B12 | B13 | H6  | H8  | H9  | H10 | H11 | h  | D   | a  | d |
|-------|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|---|
| НЗ-Н5 |   | 40 | 500 | 460 | 510 | 615 | 164 | 440 | 233 | 310 | 35 | 100 | 27 | 7 |

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в параметры тельфера, указанные в опросном листе