


КАНАТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТАЛИ серия МН5-25...2/1...ЕК... ПЕРЕДВИЖНЫЕ С УМЕНЬШЕННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ВЫСОТОЙ производство завода Valkansarprodem (Болгария)

Грузоподъемность 5.0т; Высота подъема 5,0 ... 29,5м;

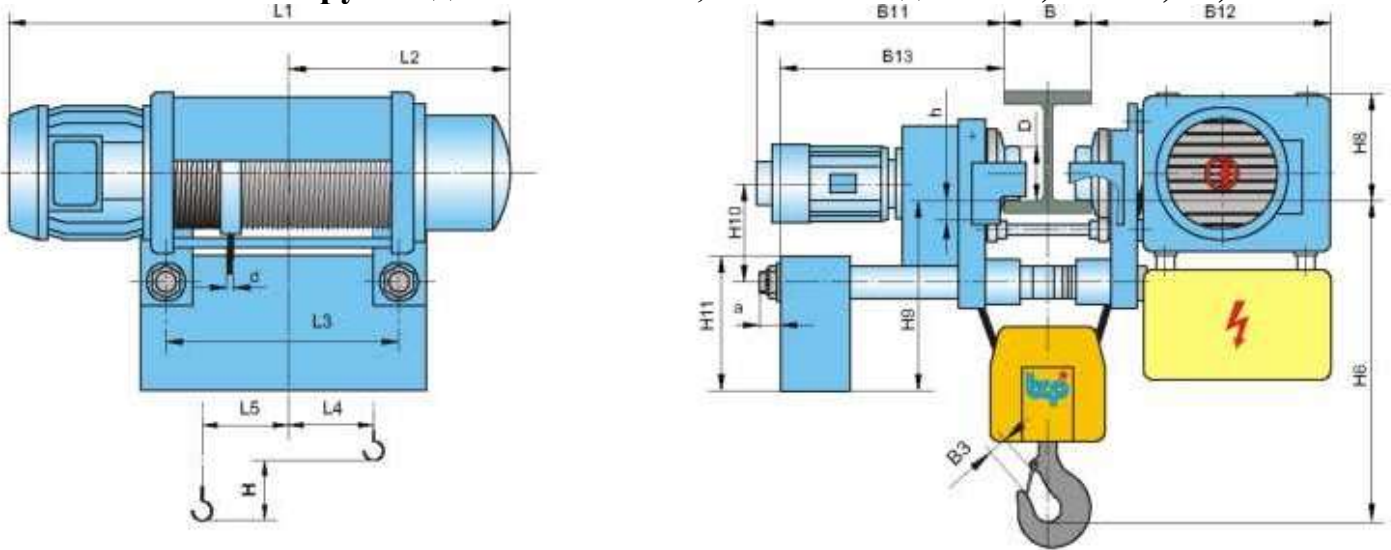

В стандартной комплектации: тормоз передвижения тельфера, пыле-влагозащита IP 54, Пожаробезопасное исполнение П I, Режим работы FEM 9.511-2m

Тип	Полиспаст 2/1		Скорость подъема, m/min		L2	L3	L4	L5	
	Высота подъема, м	Грузоподъемность, kg	8	8/2					
			L1						
МН5-25	5	5000	890	945	380	261	65	29	
	8		1010	1065	440	381	125	29	
	11		1120	1175	495	491	142	67	
	17		1340	1395	605	711	162	157	
	23		1560	1615	715	931	272	157	
	29,5		1780	1835	825	1151	382	157	

B=100...170 опционально: 171...240 или 241...300, минимальный радиус поворота: R_{min} прямой

	B	B3	B11	B12	B13	H6	H8	H9	H10	H11	h	D	a	d
H4-H5		50	490	527	550	835	204	465	240	310	38	160	32	12

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в параметры тельфера, указанные в опросном листе