


КАНАТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТАЛИ серия МН6-32...2/1...ЕК... ПЕРЕДВИЖНЫЕ С УМЕНЬШЕННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ВЫСОТОЙ производство завода Balkancarodem (Болгария)

Грузоподъемность 6.3т; Высота подъема 7,0 ... 30,5м;

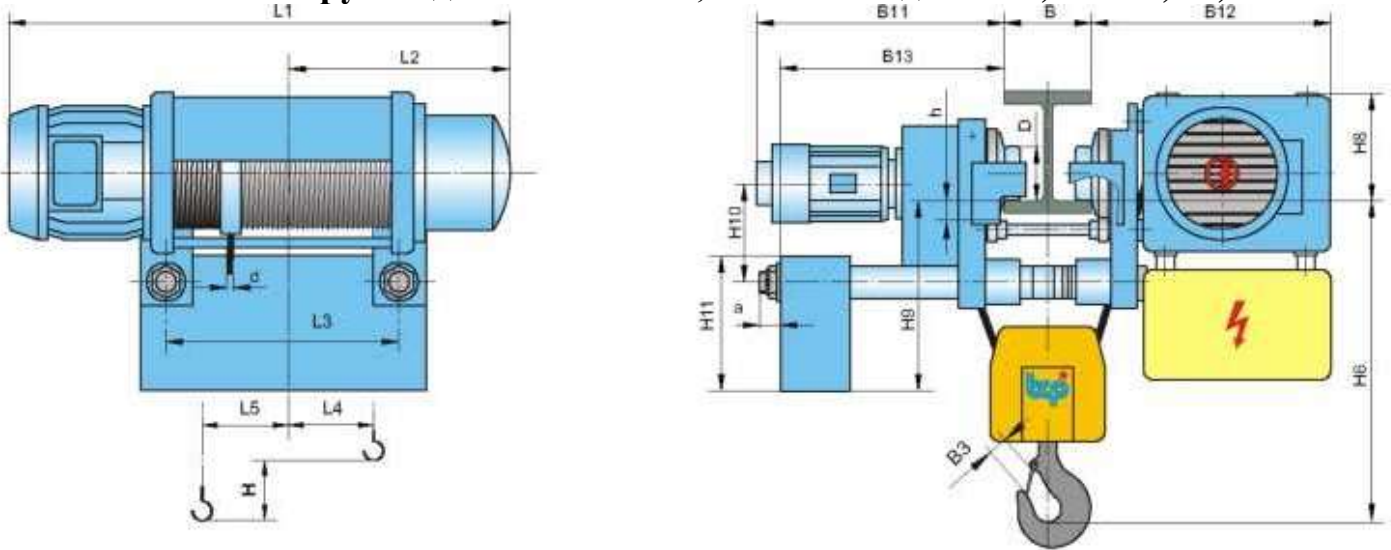

В стандартной комплектации: тормоз передвижения тельфера, пыле-влагозащита IP 54, Пожаробезопасное исполнение П I, Режим работы FEM 9.511-2m

Тип	Полиспаст 2/1		Скорость подъема, м/мин		L2	L3	L4	L5
	Высота подъема, м	Грузоподъемность, kg	8	8/2				
			L1					
МН6-32	7	6300	1050	1105	445	348	90	38
	10,5		1155	1210	505	453	90	90
	16,5		1365	1420	610	663	143	142
	22,5		1575	1630	715	873	248	142
	25,5		1680	1735	770	978	300	142
	30,5		1855	1910	860	1153	388	142

B=100...170 опционально: 171...240 или 241...300, минимальный радиус поворота: R_{min} прямой

	B	B3	B11	B12	B13	H6	H8	H9	H10	H11	h	D	a	d
H4-H5		56	490	605	550	1050	257	465	255	310	38	160	32	15

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в параметры тельфера, указанные в опросном листе