

Лебедки электрические маневровые


Лебедки электрические маневровые предназначены для перемещения вагонов и вагонных секций на погрузочно-разгрузочных участках прирельсовых складов, а так же для формирования железнодорожных составов.

Лебедки не предназначены для работы во взрыво – пожароопасных и химически агрессивных средах.

Категорически запрещается использовать лебедки для подъема и перемещения людей.

Климатическое исполнение лебедок У2, температура окружающей среды от -40 до +40 град.С.

Режим работы – легкий.

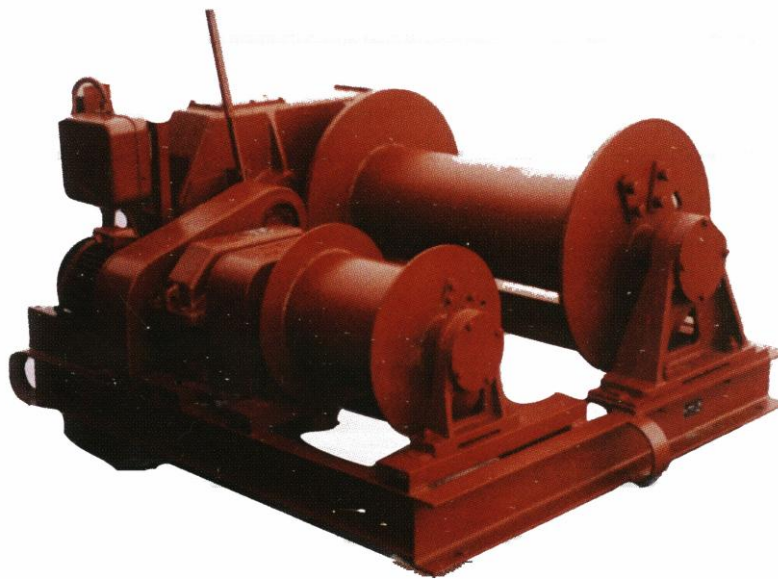

Технические характеристики:

Модель/наименование	Тяговое усилие, тн.	Канатоемкость, м.	Тип тормоза	Напряжение питания, В.	Расположение барабана	Вес, кг.
Тл-8Б	5,0	200+400	ТКГ-200	380	на опорах	1200
ТЛ-10М	10,0	300+600	ТКГ-400	380	на опорах	2980
Тл-15М	15,0	300+600	ТКГ-400	380	на опорах	3000