

Лебедки монтажные (Лм) электрические



Лебедки монтажные электрические (Лм) предназначены для проведения монтажных, демонтажных строительных и других работ, связанных с перемещением или подъемом грузов, а так же для комплектации грузоподъемных механизмов.

Лебедки не предназначены для работы во взрыво – пожароопасных и химически агрессивных средах.

Категорически запрещается использовать лебедки для подъема и перемещения людей.

Климатическое исполнение лебедок У2, температура окружающей среды от -40 до +40 град.С.

Режим работы – легкий.

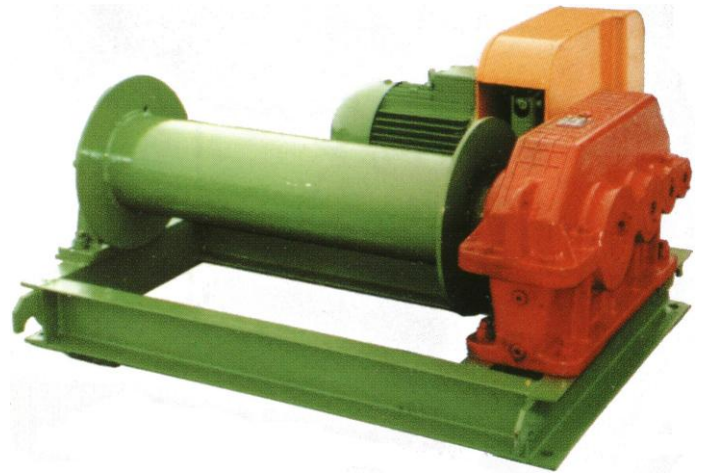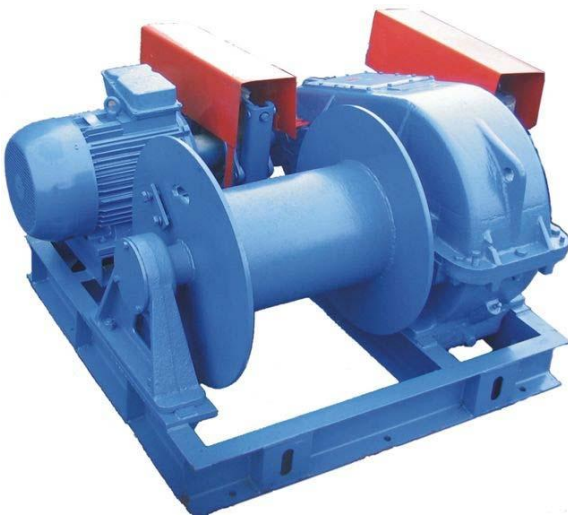

Технические характеристики:

Модель/наименование	Тяговое усилие, тн.	Канатоемкость, м.	Тип тормоза	Напряжение питания, В.	Расположение барабана	Вес, кг.
Лм-2	2,0	250	ТКГ-200	380	на опорах	585
Лм-3,2	3,2	250	ТКГ-200	380	на опорах	1000
Лм-5	5,0	250	ТКГ-200	380	на опорах	1600
Лм-8А	8,0	450	ТКГ-400	380	на опорах	2400
Лм-10А	10,0	415	ТКГ-400	380	на опорах	2800
Лм-15	15,0	380	ТКГ-400	380	на опорах	3200