

Лебедки электрические для земснарядов (папильонажные) и сейнеров.

Лебедки электрические специальные – предназначены для использования на земснарядах для подъема и опускания рамы грунтозаборного устройства и свай (Лр) и для выполнения папильонажных работ (Лп)


Лебедки Лм-3,0М используются на рыболовных сейнерах для выборки сетей и трала.

Лебедки не предназначены для работы во взрыво – пожароопасных и химически агрессивных средах.

Категорически запрещается использовать лебедки для подъема и перемещения людей.

Климатическое исполнение лебедок У2, температура окружающей среды от -40 до +40 град.С.

Режим работы – легкий

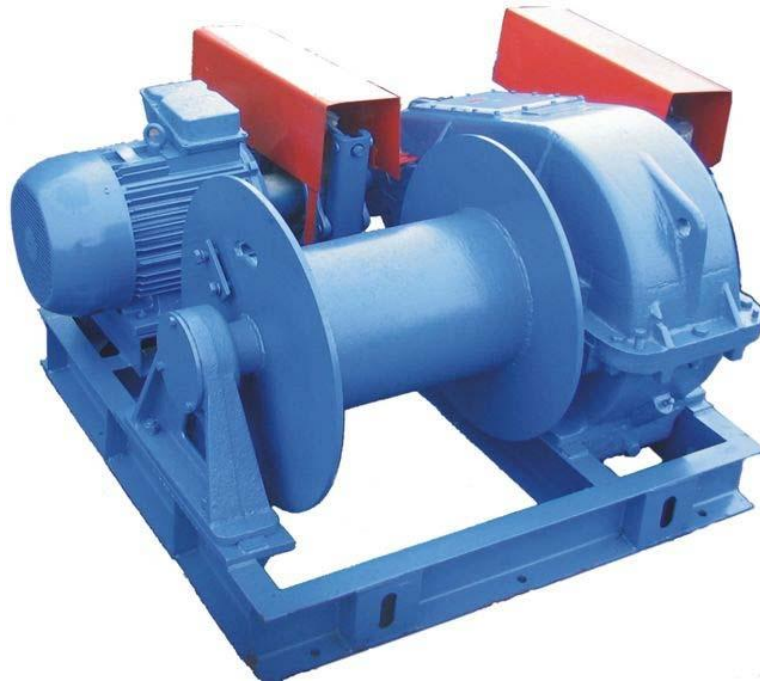

Технические характеристики:

Модель/наименование	Тяговое усилие, тн.	Канатоемкость, м.	Тип тормоза	Напряжение питания, В.	Расположение барабана	Вес, кг.
Лр-5	5,0	250	ТКГ-300	380	на опорах	1700
Лп-5	5,0	250	ТКГ-200	380	на опорах	1100
Лм-3,0М	3,0	400	ТКГ-200	380	на опорах	1300